

Lâmpada T8 LED

Uso em ambientes internos, iluminação geral residencial e comercial.

Características

- Não aquece o ambiente (não emite infravermelho).
- Não desbota objetos (não emite ultravioleta).
- Possui driver interno isolado.
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- Construção livre de mercúrio.
- Baixo consumo de energia.

Funcionamento

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100 a 240V.

IP20

Base
G13

25
Vida Útil
25.000 horas


Tensão
Bivolt
Automático
100V - 240V

Abertura
de Facho
240°


2
Anos de
Garantia

10W
20W

10W | 20W
20W | 40W
T8 Fluorescente



Temperatura
de Cor

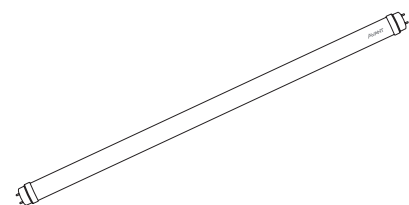

Especificações Técnicas

Modelo	Potência (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Abertura de Facho	Emissão de Cor	Base	Dimensão (mm) Comprimento x Altura
LED-FLUOR-T8-VIDRO-BR6500K-10W-BIVOLT-900	10W	100-240V	900lm	240°	Branca - 6500K	G13	600 x 27
LED-FLUOR-T8-VIDRO-BR5000K-10W-BIVOLT-900	10W	100-240V	900lm	240°	Branca - 5000K	G13	600 x 27
LED-FLUOR-T8-VIDRO-NE4000K-10W-BIVOLT-900	10W	100-240V	900lm	240°	Neutra - 4000K	G13	600 x 27
LED-FLUOR-T8-VIDRO-BR6500K-20W-BIVOLT-1800	20W	100-240V	1800lm	240°	Branca - 6500K	G13	1200 x 27
LED-FLUOR-T8-VIDRO-BR5000K-20W-BIVOLT-1800	20W	100-240V	1800lm	240°	Branca - 5000K	G13	1200 x 27
LED-FLUOR-T8-VIDRO-NE4000K-20W-BIVOLT-1800	20W	100-240V	1800lm	240°	Neutra - 4000K	G13	1200 x 27

Informações Comerciais

Código Comercial	Código Barra - EAN 13 Individual	Código Barra - DUN 14 Coletiva	Potência	Tensão	Emb. Coletiva
LED-FLUOR-T8-VIDRO-BR6500K-10W-BIVOLT-900	7899452004826	27899452004820	10W	Bivolt Automático 100 - 240V	1 cx = 25 un
LED-FLUOR-T8-VIDRO-BR5000K-10W-BIVOLT-900	7899452004857	27899452004851	10W		
LED-FLUOR-T8-VIDRO-NE4000K-10W-BIVOLT-900	7899452004819	27899452004813	10W		
LED-FLUOR-T8-VIDRO-BR6500K-20W-BIVOLT-1800	7899452004840	27899452004844	20W		
LED-FLUOR-T8-VIDRO-BR5000K-20W-BIVOLT-1800	7899452004888	27899452004882	20W		
LED-FLUOR-T8-VIDRO-NE4000K-20W-BIVOLT-1800	7899452004833	27899452004837	20W		



Serviço de Orientação Técnica Avant
sota@avantled.com.br
www.avantled.com.br



facebook.com/AvantLighting

Tabela de Iluminância

Código	LED-FLUOR-T8-VIDRO-BR6500K-10W-BIVOLT-900		LED-FLUOR-T8-VIDRO-BR5000K-10W-BIVOLT-900		LED-FLUOR-T8-VIDRO-NE4000K-10W-BIVOLT-900	
	240°		240°		240°	
α (°)	E (lux)	Ø (m)	E (lux)	Ø (m)	E (lux)	Ø (m)
1	144	0,28	142	0,30	139	0,32
2	36	0,57	34	0,60	35	0,64
3	16	0,85	15	0,89	15	0,96
4	9	1,13	9	1,20	9	1,28
5	6	1,42	6	1,55	6	1,60


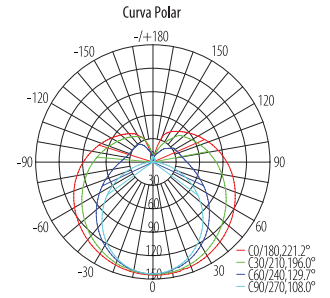


Tabela de Iluminância

Código	LED-FLUOR-T8-VIDRO-BR6500K-20W-BIVOLT-1800		LED-FLUOR-T8-VIDRO-BR5000K-20W-BIVOLT-1800		LED-FLUOR-T8-VIDRO-NE4000K-20W-BIVOLT-1800	
	240°		240°		240°	
α (°)	E (lux)	Ø (m)	E (lux)	Ø (m)	E (lux)	Ø (m)
1	328	0,26	335	0,30	346	0,26
2	77	0,53	80	0,54	86	0,53
3	34	0,80	36	0,81	38	0,79
4	19	1,06	20	1,05	22	1,06
5	12	1,33	13	1,34	14	1,32

